

COLORIFICIO

CENTRO

industria colori e vernici



**listino
n. 24**



INDICE	pag.	3
LINEA TREND	pag.	4
LINEA PRIMAVERA	pag.	6
LINEA PROFESSIONAL	pag.	7
LINEA I TECNICI	pag.	9
LINEA NATURA & TECNICA	pag.	12
FISSATIVI E FONDI	pag.	17
MAZZETTE COLORI	pag.	19



ECOT LUCIDO - SMALTO BRILLANTE AD ACQUA		Codice	Pz.	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Smalto ad acqua, brillante finissimo per interni ed esterni ad alta copertura. Applicabile su qualsiasi supporto con idonea preparazione del fondo. Ottimo bianco, antingiallente</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: 12-14 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ferro, legno, muro</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: Pennello: 0-3% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ARDESIA FOND</p> <p>Essiccazione: 1^h fuori polvere - 3-4^h in profondità</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FS700.1	6	0,750	18,00
		FS700.2	2	2,5	50,00
		FS700.3	1	15	240,00
ECOT SATINATO - SMALTO SATINATO AD ACQUA		Codice	Pz.	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Smalto ad acqua satinato finissimo per interni ed esterni ad alta copertura. Applicabile su qualsiasi supporto con idonea preparazione del fondo. Ottimo bianco, antingiallente</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: 12-14 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ferro, legno, muro</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: Pennello: 0-3% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ARDESIA FOND</p> <p>Essiccazione: 1^h fuori polvere - 3-4^h in profondità</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FS720.1	6	0,750	18,00
		FS720.2	2	2,5	50,00
		FS720.3	1	15	240,00
ECOT OPACO - SMALTO OPACO AD ACQUA		Codice	Pz.	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Smalto ad acqua opaco finissimo per interni ed esterni ad alta copertura. Applicabile su qualsiasi supporto con idonea preparazione del fondo. Ottimo bianco, antingiallente</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: 12-14 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ferro, legno, muro</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: Pennello: 0-3% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ARDESIA FOND</p> <p>Essiccazione: 1^h fuori polvere - 3-4^h in profondità</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FS730.1	6	0,750	18,00
		FS730.2	2	2,5	50,00
		FS730.3	1	15	240,00



ARDESIA - PITTURA LAVAGNA AD ACQUA		Codice	Pz.	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura all'acqua ad effetto lavagna, applicabile su legno, muro, ferro. Permette la scrittura con gessetti senza lasciare traccia e pulibile come una vera lavagna</p> <p>Colori: Nero e a Tintometro</p> <p>Resa: 12-14 mq/l a mano</p> <p>Impiego: Legno, muro e ferro</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo o spruzzo</p> <p>Diluizione: 0-3% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ARDESIA FOND</p> <p>Essiccazione: 1^h fuori polvere - 4-5^h in profondità</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	TR310.1	6	0,750	28,00

ARDESIA FOND - FONDO UNIVERSALE ANTIRUGGINE AD ACQUA		Codice	Pz.	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Fondo universale all'acqua idoneo per la preparazione della superficie prima di applicare la Pittura Lavagna ARDESIA e/o gli smalti ECOT. Idoneo per legno, laminati, ferro smaltati</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 12-14 mq/l a mano</p> <p>Impiego: Legno, laminato, ferro, muro</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo o spruzzo</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Essiccazione: 1^h fuori polvere - 4-5^h in profondità</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	TR300.1	6	0,750	28,00

ARDESIA FINISH - VERNICE TRASPARENTE OPACA ANTIGRAFFIO AD ACQUA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Vernice trasparente antigraffio, idonea alla protezione della Pittura Lavagna ARDESIA se esposta a particolari sollecitazioni come un menù di un locale pubblico</p> <p>Colori: Trasparente</p> <p>Resa: 10-12 mq/l a mano</p> <p>Impiego: Su ARDESIA</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo o spruzzo</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	TR330.1	6	32,00





CASAFACILE - SUPERTRASPIRANTE PER BAGNI E CUCINE		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Idropittura altamente traspirante per interni, opaca, buona copertura e buon punto di bianco. Ideale per bagni e cucine</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 8-10 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ideale per bagni e cucine</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 20% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ANIDRO PRIMER, FISTOP</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	F1000.1	4	14,00
		F1000.2	12	30,00
HIDRO - PITTURA TRASPIRANTE SEMILAVABILE		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Idropittura semilavabile traspirante per interni, opaca, buona copertura e ottimo punto di bianco e distensione</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 11-13 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ambienti casalinghi ed industriali</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ANIDRO PRIMER, FISTOP</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	F1100.1	4	18,00
		F1100.2	12	40,00





MISTERBIANCO NEW - PITTURA LAVABILE - PROFESSIONAL 00		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Lavabile traspirante per interni, opaca, ottima copertura e ottimo bianco.</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 12-14 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ambienti casalinghi, locali pubblici</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: FISTOP, ANIDRO PRIMER, COVERING PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo.</p>	FI200.1	1	8,00
		FI200.2	4	28,00
		FI200.3	12	69,00
REPWALL - PITTURA SEMILAVABILE EXTRA - PROFESSIONAL 02		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Idrorepellente per interni, opaca, eccellente copertura, eccellente punto di bianco, ottima distensione e scorrevolezza, buona lavabilità</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 15-18 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ideale per pareti in cartongesso o rasate a stucco o scagliola</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: FISTOP, ANIDRO PRIMER, COVERING PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FI400.1	1	9,00
		FI400.2	4	30,00
		FI400.3	12	77,00
COVERING - PITTURA SEMILAVABILE SUPERCOPRENTE - PROFESSIONAL 07		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura murale semilavabile per interni, opaca, ad altissima copertura e punto di bianco, ottima distensione e resa elevata</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 14-20 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Cartongesso, rasature, intonaco</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 20-50% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: FISTOP, ANIDRO PRIMER, COVERING PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FI450.1	1	10,00
		FI450.2	4	32,00
		FI450.3	12	80,00
MURALIT - PITTURA LAVABILE EXTRA - PROFESSIONAL 04		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Lavabile extra smacchiabile per interni, opaca, eccellente copertura e punto di bianco, ottima distensione ed resa elevata</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: 16-20 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Cartongesso, rasature, scagliola</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30-45% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: FISTOP, ANIDRO PRIMER, COVERING PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FI600.1	1	12,00
		FI600.2	4	40,00
		FI600.3	12	108,00





SCUDO + - TRASPIRANTE ANTIMUFFA THOR CERTIFICATO NR. 05220		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura traspirante semilavabile antimuffa, certificata, in grado di bloccare e prevenire la formazione di funghi, batteri e lieviti. Opaca, ottimo bianco, copertura e distensione</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 13-15 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Bagni, cucine e tutti gli ambienti casalinghi</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: FISTOP, ANTIMUF+, COVERING PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo.</p>	FT150.1	1	10,00
		FT150.2	4	32,00
		FT150.3	12	80,00
SCUDO + - LAVABILE ANTIMUFFA OPACA THOR CERTIFICATO NR. 05220		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura lavabile opaca antimuffa, certificata. Previene la formazione di funghi e muffe. Ottimo punto di bianco e copertura</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 15-18 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Caseifici, laboratori alimentari, locali pubblici, ambienti casalinghi</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: FISTOP, ANTIMUF+, COVERING PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FT200.1	1	11,00
		FT200.2	4	36,00
		FT200.3	12	97,00
SCUDO + - ANTICONDENSA ANTIMUFFA THOR CERTIFICATO NR. 05220		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura anticondensa antimuffa, certificata, traspirante, atermica e fonoassorbente a base di microsfere cave di vetro. Opaca, ottimo punto di bianco e copertura</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 7-9 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ambienti casalinghi e pareti interne con ponti termici</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo</p> <p>Diluizione: 15-20% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: FISTOP, ANTIMUF+, COVERING PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FT300.1	1	16,00
		FT300.2	4	52,00
		FT300.3	12	137,00
THERMODECÒ - PITTURA LAVABILE DECORATIVA E/O FONDO UNIFORMANTE TERMICO		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Lavabile decorativa termica, a base di microsfere cave di ceramica. Ottimo anche come fondo uniformante, bianco e correttivo.</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 7-16 mq/l in base alla diluizione</p> <p>Impiego: Pareti interne</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo</p> <p>Diluizione: 20-30% come pittura decorativa, 30-40% come fondo termico</p> <p>Fondi consigliati: FISTOP, ANIDRO PRIMER, COVERING PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FT330.1	1	15,00
		FT330.2	4	48,00
		FT330.3	12	126,00



INRIGA - VERNICE ECOLOGICA AD ACQUA PER CAMPI IN ERBA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura ecologica ad acqua ideale per la tracciatura dei campi in erba. Bianca e molto coprente, ottima resistenza anche sul bagnato</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 4-5 tracciature complete a bidone</p> <p>Impiego: Campi in erba</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Essiccazione: 1-2h al tatto</p> <p>Diluizione: 30-50% acqua potabile</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FT450.3	14	70,00
ANTIMUF + - SOLUZIONE MUFFICIDA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Soluzione mufficida, deterge il muro da microrganismi e batteri e lo risana. Applicare sulla zona da risanare e spazzolare prima di sovrapplicare uno dei prodotti SCUDO+</p> <p>Resa: 10-15 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Interno ed esterno</p> <p>Applicazione: Pennello</p> <p>Essiccazione: 10-12h sovrapposizione</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo.</p>	FT650.1 FT650.2 FT650.3	1 5 20	12,00 50,00 180,00
ALGASTOP + - ADDITIVO ALGHICIDA PER IDROPITTURE		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Additivo alghicida in grado di conferire un ottimo potere antialga e antimuffa a qualsiasi idropittura per interno e/o esterno</p> <p>Resa: 125 ml in una latta da 14 litri di idropittura</p> <p>Impiego: Interno ed esterno</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FT750.1	0,125	20,00
HYDROSIL - IMPREGNANTE IDROFOBIZZANTE SILOSSANICO		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Impregnante a base di silani oligomeri in dispersione acquosa, non modifica l'aspetto esteriore e la permeabilità al vapore acqueo. Forma una barriera contro la penetrazione d'acqua che può essere causa di fenomeni di corrosione o di sfaldamenti</p> <p>Resa: 2-8 mq/l a saturazione "bagnato su bagnato"</p> <p>Impiego: Cemento, pietra, pitture e intonaci ai silicati o calce, cemento armato, mattoni a faccia vista</p> <p>Applicazione: Pennello, spruzzo a bassa pressione</p> <p>Diluizione: pronto all'uso</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FP300.1 FP300.2 FP300.3	1 5 20	20,00 90,00 300,00



Ciclo incapsulante cemento amianto - UNI 10687 -

FIBRALIT PRIMER + - FISSATIVO CERTIFICATO DI TIPO D		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Promotore di adesione all'acqua antivegetativo per supporti in cemento-amianto, formulato secondo normative UNI 10687. Certificato per l'inertizzazione dei manufatti in cemento amianto quale incapsulante secondario di tipo D (D.M. del 20 agosto 1999)</p> <p>Colori: Verdino</p> <p>Resa: 8-10 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Primer e trattamento per smaltimento</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FT550.1	5	60,00
		FT550.2	20	208,00

FIBRALIT + - RIVESTIMENTO ELASTOMERICO UNI 10687		Codice	Colore	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Rivestimento elastomerico per incapsulamento del cemento-amianto formulata secondo normative UNI 10687</p> <p>Colori: bianco, grigio, coppo, rosso e verde</p> <p>Resa: 0,7-1,2 mq/l a finire</p> <p>Impiego: Coperture in eternit</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 0-15% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: FIBRALIT PRIMER +</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FT600.1	Bianco <input type="checkbox"/>	5	60,00
		FT600.2	Bianco <input type="checkbox"/>	14	140,00
		FT600.1G	Grigio <input type="checkbox"/>	5	60,00
		FT600.2G	Grigio <input type="checkbox"/>	14	140,00
		FT600.1C	Coppo <input type="checkbox"/>	5	60,00
		FT600.2C	Coppo <input type="checkbox"/>	14	140,00
		FT600.1R	Rosso <input type="checkbox"/>	5	60,00
		FT600.2R	Rosso <input type="checkbox"/>	14	140,00
		FT600.1V	Verde <input type="checkbox"/>	5	70,00
		FT600.2V	Verde <input type="checkbox"/>	14	180,00





Acrilici

MURALEX 2.0 - PITTURA ACRILICA RIEMPITIVA AL QUARZO		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura al quarzo a base di resine acriliche e cariche. Riempitiva, opaca con un buon punto di bianco ed ottima copertura. Pittura per esterno additivata con antialga</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 8-12 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Pareti esterne provviste di sottotetto</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 20-30% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ANIDRO PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE000.1	1	10,00
		FE000.2	5	32,00
		FE000.3	14	80,00
QUARZOLITE - PITTURA ACRILICA AL QUARZO EXTRAFINE		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura al quarzo a base di resine acriliche e cariche naturali finissime. Opaca, ottimo punto di bianco ed un'ottima copertura e resa. Pittura per esterno additivata con antialga</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: 10-14 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Pareti esterne</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ANIDRO PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE150.1	1	11,00
		FE150.2	5	40,00
		FE150.3	14	100,00
EMUPLAST - PITTURA ELASTOMERICA ANTICARBONATAZIONE CERTIFICATO NR. 586 GFC CHIMICA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura elastomerica anticarbonatazione, sopperisce alle normali dilatazioni del sottofondo senza fessurare. Elevata impermeabilità all'acqua, ottima resistenza all'invecchiamento. Pittura per esterno additivata con antialga</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: 12-16 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Pareti esterne e cemento armato</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 0-30% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ANIDRO PRIMER, TONACOAT ELAST</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE200.1	1	13,00
		FE200.2	5	50,00
		FE200.3	14	120,00
EMUTHERM - PITTURA TERMICA TERMORIFLETTENTE RUVIDA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura termica termoriflettente per esterno, in grado di riflettere i raggi solari e quindi di proteggere la superficie e il colore dall'irraggiamento. Ottima resistenza meccanica e al dilavamento. Aumenta l'indice di rifrazione (IR) del colore</p> <p>Colori: Tinte pastello a Tintometro</p> <p>Resa: 10-14 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Pareti esterne</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo</p> <p>Diluizione: 20-30% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: ANIDRO PRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE240.1	1	16,00
		FE240.2	5	76,00
		FE240.3	14	190,00



Acrilici

BUCCIATO - RIVESTIMENTO ACRILICO FINE		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Rivestimento murale continuo a grana fine; ad effetto buccia. Molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica, abrasiva ed agli agenti atmosferici</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 1,8-2,5 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Centri urbani, zone industriali</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo grana media/grande</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Fondi consigliati: TONACOAT</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE300.1	5	32,00
		FE300.2	14	80,00
BUCCIATO 120 - RIVESTIMENTO ACRILICO GROSSO		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Rivestimento murale continuo a grana grossa da mm 1,2; ad effetto rustico. Molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica, abrasiva ed agli agenti atmosferici.</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 0,6-0,9 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Centri urbani, zone industriali</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo grana media/grande</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Fondi consigliati: TONACOAT</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE320.1	5	32,00
		FE320.2	14	80,00
SPATOLATO - RIVESTIMENTO ACRILICO FINE		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Rivestimento murale continuo a grana fine 1,2 mm per interni ed esterni, ad effetto verminato. Molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica, abrasiva e agli agenti atmosferici</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 0,9-1,2 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Centri urbani, zone industriali</p> <p>Applicazione: Frattone inox, frattone pvc</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Fondi consigliati: TONACOAT</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE350.2	5	32,00
		FE350.3	14	80,00
GRAFFIATO - RIVESTIMENTO ACRILICO		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Rivestimento murale continuo a grana fine 1,8 mm o media 2,2 mm per esterni, ad effetto graffiato. Molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica, abrasiva e agli agenti atmosferici</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 0,9-1,2 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Centri urbani, zone industriali</p> <p>Applicazione: Frattone inox, frattone pvc</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Fondi consigliati: TONACOAT</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE400.1	5	32,00
		FE400.2	14	80,00



Acrilici

TONACRIL - INTONACHINO ACRILICO ANTIALGA		Codice	Conf. / litri	€
	Caratteristiche: Intonachino acrilico antialga ad alta resistenza meccanica e abrasiva. Molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza agli agenti atmosferici al gelo e ai raggi UV. Ideale in ambienti marini e montuosi e a completamento del "cappotto termico". Disponibile in quattro granulometrie: 70 (0,7 mm), 100 (1 mm), 120 (1,2 mm), 150 (1,5 mm) Colori: A Tintometro Resa: Variabile a secondo la granulometria Impiego: Centri urbani, zone industriali e cappotto Applicazione: Frattone inox, frattone pvc Diluizione: Pronto all'uso Fondi consigliati: TONACOAT Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo	FE450.1	1	8,00
		FE450.2	5	27,00
		FE450.3	14	64,00
FRATTONATO - RIVESTIMENTO MURALE ELASTOMERICO		Codice	Conf. / litri	€
	Caratteristiche: Intonachino acrilico elastico e fibrato ad alta resistenza meccanica e abrasiva. Molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza agli agenti atmosferici al gelo e ai raggi UV. Ideale in ambienti marini e montuosi. Disponibile nella granulometria: 70 (0,7 mm) Colori: A Tintometro Resa: 1,6 - 2 mq/lit [0,9 - 1,1 Kg/mq] Impiego: Centri urbani, zone industriali e cappotto Applicazione: Frattone inox, frattone pvc Diluizione: Pronto all'uso Fondi consigliati: TONACOAT ELAST Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo	FE290.1N	5	36,00
		FE290.2N	14	90,00
RULLATO - RIVESTIMENTO ACRILICO AD EFFETTO BUCCIA		Codice	Conf. / litri	€
	Caratteristiche: Rivestimento elastico continuo acrilico a grana fine ad effetto buccia. Molto coprente, riempitivo e mascherante con un'altissima resistenza meccanica, abrasiva ed agli agenti atmosferici Colori: colori di cartella Resa: 1,8-2,5 mq/l a mano unica Impiego: Centri urbani, zone industriali, pannelli in legno Applicazione: Pennello, rullo grana media Diluizione: Pronto all'uso Fondi consigliati: TONACOAT Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo	FE280.1B	5	36,00
		FE280.2B	14	84,00
EMUGUM - GUAINA ELASTICA PER TETTI		Codice	Conf. / litri	€
	Caratteristiche: Guaina liquida a base di resine elastiche in grado di sopperire le normali dilatazioni del sottofondo senza fessurare. Elevata impermeabilità all'acqua, ottima resistenza meccanica e al ristagno di acqua. Additivato con antialga Colori: A Tintometro Resa: 2-4 mq/l per mano Impiego: Guaine bituminose, tetti e terrazze Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo Diluizione: 0-30% acqua potabile Fondi consigliati: Anidro Primer Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo	FE250.1	1	14,00
		FE250.2	5	60,00
		FE250.3	14	140,00



Silossani

SILMUR - PITTURA ACRIL-SILOSSANICA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura traspirante idrorepellente, acril-silossanica, per uso interno ed esterno. Ottimo ancoraggio, buona elasticità, eccellente copertura e resa. Previene l'azione espansiva dei sali e del gelo. Autopulente. Pittura additivata con antialga</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: 14-18 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ambienti marini, montani, residenziali</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: SILOSPRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE700.1	1	13,00
		FE700.2	5	50,00
		FE700.3	14	120,00

SILOSSANICA - PITTURA SILOSSANICA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura traspirante idrorepellente silossanica, per uso interno ed esterno. Ottimo ancoraggio, buona elasticità, eccellente copertura e resa. Previene l'azione espansiva dei sali e del gelo. Autopulente. Ideale per tinggiare intonaci deumidificanti. Pittura additivata con antialga</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: 14-18 mq/l per mano</p> <p>Impiego: Ambienti marini, montani, residenziali</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Diluizione: 30-40% acqua potabile</p> <p>Fondi consigliati: SILOSPRIMER</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE750.1	1	15,00
		FE750.2	5	68,00
		FE750.3	14	160,00

RASAMUR - INTONACHINO ACRIL-SILOSSANICO ANTIALGA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Intonachino acril-silossanico traspirante ed idrorepellente ad alta resistenza meccanica e abrasiva. Altissima resistenza agli agenti atmosferici al gelo e ai raggi UV. Ideale in ambienti marini e montuosi e a completamento del "cappotto termico". Disponibile in quattro granulometrie: 70 (0,7 mm), 100 (1 mm), 120 (1,2 mm), 150 (1,5 mm)</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: Variabile a secondo la granulometria</p> <p>Impiego: Residenziali e Cappotto termico</p> <p>Applicazione: Frattone inox, frattone pvc</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Fondi consigliati: SILOSPRIMER, TONACOAT AIR</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE800.1	1	9,00
		FE800.2	5	32,00
		FE800.3	14	70,00

TONASILAN - INTONACHINO SILOSSANICO ANTIALGA		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Intonachino silossanico antialga ad alto contenuto di silossani e marmo di Carrara. Traspirante, idrorepellente, ottimo ancoraggio, buona elasticità. Previene l'azione espansiva dei sali e del gelo. Autopulente. Ideale come finitura su intonaci deumidificanti</p> <p>Colori: A Tintometro</p> <p>Resa: Variabile a secondo la granulometria</p> <p>Impiego: Ambienti marini, montani, residenziali</p> <p>Applicazione: Frattone inox, frattone pvc</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Fondi consigliati: SILOSPRIMER, TONACOAT AIR</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FE850.1	1	11,50
		FE850.2	5	46,00
		FE850.3	14	120,00



Isolamento a cappotto


RAPID 150 - RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO DA CAPPOTTO		Codice	Conf. / kg	€
	<p>Caratteristiche: Rivestimento acril-silossanico antialga a grana media (1,2-1,5), da applicare in superfici verticali, come finitura colorata continua. Notevole elasticità e resistenza alla compressione esente da cavillature, ideale per finitura a cappotto come da certificato ETA09/0031 EPS -09/0030 MW. Ottima traspirabilità e idrorepellenza. Ideale nelle località marine, montane e zone industriali.</p> <p>Colori: Tutti i colori della selezione ECOLOR OUT</p> <p>Resa: Kg./mq 2,4-2,5</p> <p>Impiego: Residenziali e Cappotto Termico</p> <p>Applicazione: Frattone inox, frattone pvc</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Fondi consigliati: TONACOAT</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	EDRAP15AS.B	25	70,00
RAPID 120 - RIVESTIMENTO ACRIL-SILOSSANICO DA CAPPOTTO		Codice	Conf. / kg	€
	<p>Caratteristiche: Rivestimento acril-silossanico antialga a grana media (1,2-1,5), da applicare in superfici verticali, come finitura colorata continua. Notevole elasticità e resistenza alla compressione esente da cavillature, ideale per finitura a cappotto come da certificato ETA09/0031 EPS -09/0030 MW. Ottima traspirabilità e idrorepellenza. Ideale nelle località marine, montane e zone industriali.</p> <p>Colori: Tutti i colori della selezione ECOLOR OUT</p> <p>Resa: 2,1 kg/mq</p> <p>Impiego: Residenziali e Cappotto Termico</p> <p>Applicazione: Frattone inox, frattone pvc</p> <p>Diluizione: Pronto all'uso</p> <p>Fondi consigliati: TONACOAT</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	EDRAP12AS.2B	25	70,00
CORAS DRY - COLLANTE E RASANTE IN POLVERE PER SISTEMA A CAPPOTTO CERTIFICATO		Codice	Conf. / kg	€
	<p>CERTIFICATO ETA09/0031 EPS- 09/0030MW</p> <p>Caratteristiche: Malta in polvere, premiscelata adesiva per interni ed esterni, frattazzata di colore bianco a grana fina e/o media (mm. 1,2). Utilizzato come collante o rasante per isolamenti termici a cappotto o per finiture armate con rete. Ottima adesione a tutti i supporti in laterizio, intonaco o in cemento. Non è idrosolubile ma risulta particolarmente elastico. Colla e rasatura per lastre sintetiche eps o xps, fibre di legno, fibre minerali e sughero negli isolamenti a cappotto come da certificato ETA09/0031 EPS -09/0030 MW.</p> <p>Preparazione dell'impasto: Impastare CORAS DRY con 7 litri circa d'acqua pulita per ogni sacco da 25 kg. Miscelare con un trapano a basso numero di giri (150-300 giri per minuto) per non meno di tre minuti, fino ad ottenere un impasto omogeneo di consistenza plastica. Lasciare riposare l'impasto per 10 minuti quindi rimescolare brevemente prima dell'uso</p> <p>Tempo di presa POT-LIFE: L'impasto deve essere consumato nel giro di 2 ore dopo la preparazione</p> <p>Preparazione del supporto: Verificare o comunque ripristinare se necessario la stagionatura del sottofondo, pulizia da polvere, consistenza del supporto</p> <p>Consumi: 1,5 kg/m2 per ogni mm di spessore</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	EDRARASF (GRANA FINA)	25	20,70
		EDRASG (GRANA 1,2)	25	20,70



ANIDRO PRIMER - FISSATIVO ACRILICO		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Fissativo a base di resine acriliche in soluzione acquosa, capace a consolidare ed uniformare l'assorbimento di supporti nuovi o vecchi per pitture e rivestimenti sintetici. Ideale come primer per tutte le idropitture sia all'interno che all'esterno</p> <p>Resa: 15-20 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Supporti assorbenti interno esterno</p> <p>Applicazione: Pennello</p> <p>Essiccazione: 30' al tatto, 3-4h sovrapplicazione</p> <p>Diluizione: 0-500% acqua potabile</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FF100.1	1	11,00
		FF100.2	5	40,00
		FF100.3	20	132,00

FISTOP - FISSATIVO NANOTECNOLOGICO AD ALTA PENETRAZIONE		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Fissativo a base di speciali resine finissime, in grado di penetrare prontamente nel supporto e consolidarlo. Fissa circa 4 strati di vecchia tempera, migliora il bloccaggio di macchie di fumo e il riaffioro dei sali minerali (salnitro). Idoneo sia all'interno sia all'esterno</p> <p>Resa: 8-15 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Tutti i supporti assorbenti</p> <p>Applicazione: Pennello</p> <p>Essiccazione: 1h al tatto, 6-12h sovrapplicazione</p> <p>Diluizione: 0-200% acqua potabile</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FF200.1	1	12,00
		FF200.2	5	44,00
		FF200.3	20	144,00

SILOSPRIMER - FISSATIVO PER SILOSSANI PENETRANTE E TRASPIRANTE		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Fissativo a base di resine in soluzione acquosa, capace di consolidare ed uniformare l'assorbimento di supporti minerali senza alterare la loro naturale traspirabilità. Idoneo per supporti sia in interno che in esterno</p> <p>Resa: 20-30 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Supporti minerali assorbenti</p> <p>Applicazione: Pennello</p> <p>Essiccazione: 1h al tatto, 6-12h sovrapplicazione</p> <p>Diluizione: 100-200% acqua potabile</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FF300.2	5	44,00
		FF300.3	20	144,00

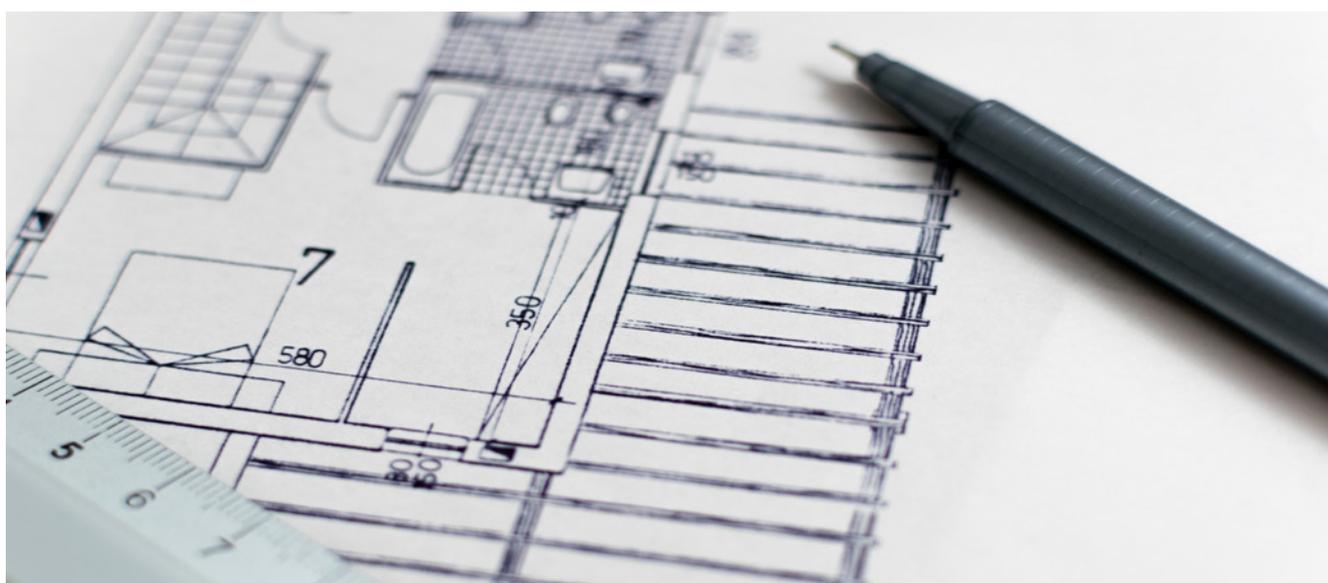



TONACOAT - FONDO ACRILICO RUVIDO PER INTERNI ED ESTERNI		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura di fondo murale acrilica colorata ruvida. Ideale come mano di fondo per tutti i vari cicli acrilici. Aiuta l'ancoraggio, la copertura e facilita la stesura dei prodotti finali</p> <p>Colori: Colori base</p> <p>Resa: 7-10 mq/l a mano unica</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo</p> <p>Essiccazione: 2-3h al tatto, 12-24h sovrapplicazione</p> <p>Diluizione: 0-50% con acqua potabile</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FF500.1	5	45,00
		FF500.2	14	110,00
TONACOAT ELAST - FONDO ELASTOMERICO RUVIDO PER INTERNI ED ESTERNI		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura di fondo elastomerica, colorata, ruvida. Ideale come mano di fondo per EMUPLAST e FRATTONATO. Aiuta l'ancoraggio, la copertura e garantisce una migliore elasticità e durata del ciclo elastomerico</p> <p>Colori: Colori base</p> <p>Resa: 7-10 mq/l a mano unica</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo</p> <p>Essiccazione: 2-3h al tatto, 12-24h sovrapplicazione</p> <p>Diluizione: 0-50% con acqua potabile</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FF500.1E	5	54,00
		FF500.2E	14	130,00
TONACOAT AIR - FONDO TRASPIRANTE RUVIDO PER INTERNI ED ESTERNI		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura di fondo silossanica, colorata, ruvida. Ideale come mano di fondo per cicli silossanici. Aiuta l'ancoraggio, la copertura e non altera la traspirabilità del ciclo silossanico</p> <p>Colori: Colori base</p> <p>Resa: 7-10 mq/l a mano unica</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo</p> <p>Essiccazione: 2-3h al tatto, 12-24h sovrapplicazione</p> <p>Diluizione: 0-50% con acqua potabile</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FF500.1A	5	62,00
		FF500.2A	14	160,00
COVERING PRIMER - FONDO ACRILICO PIGMENTATO PER INTERNI		Codice	Conf. / litri	€
	<p>Caratteristiche: Pittura di fondo acrilica ad altissima copertura. Ideale su cartongesso, pareti colorate e su pareti con fumo o ingiallimenti. Facilita la copertura</p> <p>Colori: Bianco</p> <p>Resa: 14-20 mq/l a mano unica</p> <p>Impiego: Cartongesso, rasature, intonaco</p> <p>Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo</p> <p>Essiccazione: 2-3h al tatto, 6÷12h sovrapplicazione</p> <p>Diluizione: 40-70% con acqua potabile</p> <p>Conservazione: In confezione ben chiusa e al riparo dal gelo</p>	FF490.0	1	13,00
		FF490.1	5	50,00
		FF490.2	14	120,00



ECOLOR IN - SELEZIONE COLORI PER INTERNI		Codice	Quantità	€
	<p>Informazioni generali: Tutte le tinte di questa mazzetta colore vengono realizzate con paste colori a VOC-free ed APEO free ed esenti da Formaldeide, ossia del tutto esenti da sostanze classificate pericolose per l'ambiente. Le tinte "forti" possono sviluppare un minor potere coprente, quindi si richiede l'applicazione di una o due mani di fondo colorato, o di una tinta realizzata sul posto miscelando in rapporto 1:1 il colore "forte" con il colore bianco dello stesso prodotto. Facendo così si migliora la copertura e la omogeneità del colore finale. Gli assorbimenti e la struttura del supporto, le condizioni ambientali e le tecniche applicative possono condizionare il buon esito del lavoro. È sempre consigliato richiedere una prova applicativa in cantiere per la verifica della copertura e della tonalità.</p>	FZ302	1	62,00
ECOLOR OUT - SELEZIONE COLORI PER ESTERNI		Codice	Quantità	€
	<p>Informazioni generali: Tutte le tinte di questa mazzetta colore vengono realizzate con paste colore resistenti alla luce e al dilavamento. Le paste colori utilizzate sono a VOC-free ed APEO-free ed esente da formaldeide ossia del tutto esenti da sostanze classificate pericolose per l'ambiente. È consigliata una prova applicativa in cantiere per la verifica della copertura e della tonalità. L'applicazione preventiva di una o due mani di fondo colorato, ottenuto miscelando in rapporto di 1:1 il colore bianco dello stesso prodotto con la tinta scelta, migliora la copertura e l'omogeneità del colore finale. Gli assorbimenti e la struttura del supporto, le condizioni ambientali e le tecniche applicative possono condizionare il buon esito del lavoro.</p>	FZ301	1	40,00
NCS INDEX 1950 ORIGINAL - CARTELLA COLORI		Codice	Quantità	€
	<p>NCS INDEX 1950 Original è la cartella ventaglio che ti offre il valore che stai cercando, con una semplice e pratica panoramica di tutti i 1950 colori NCS standard. I colori di NCS Index 1950 Original sono divisi in 5 differenti gruppi: grigi, gialli (G80Y-Y70R), rossi (Y80R-R70B), blu (R80B-B70G) e verdi (B80G-G70Y). I diagrammi presenti su ogni pagina mostrano la collocazione dei colori sul Triangolo dei Colori NCS e sul Cerchio dei Colori NCS. Ogni Index include un set di pagine di testo che spiegano il funzionamento del sistema NCS e del prodotto NCS Index stesso.</p>	FZ300	1	184,00



CENTRO SRL

PRODUZIONE

Via M. L. King, 110

MAGAZZINO / PUNTO VENDITA

Via E. Montale, 35

62100 Morrovalle [MC]

T 0733 221543

F 0733 569007

www.colorificiocentro.it

info@colorificiocentro.it

